


- ◆ 品牌：中联科创 (ZLKC)
- ◆ 规格：Φ30mm f=29mm V 口
- ◆ 兼容 4k/8k5 μ 线扫相机
- ◆ 千万像素高品质影像
- ◆ 针对不同倍率优化光学设计
- ◆ 高透过率、高解析度、高照度
- ◆ 标准滤镜螺纹接口,低畸变
- ◆ 适用 PCB、锂电、光伏检测等

产品规格书：

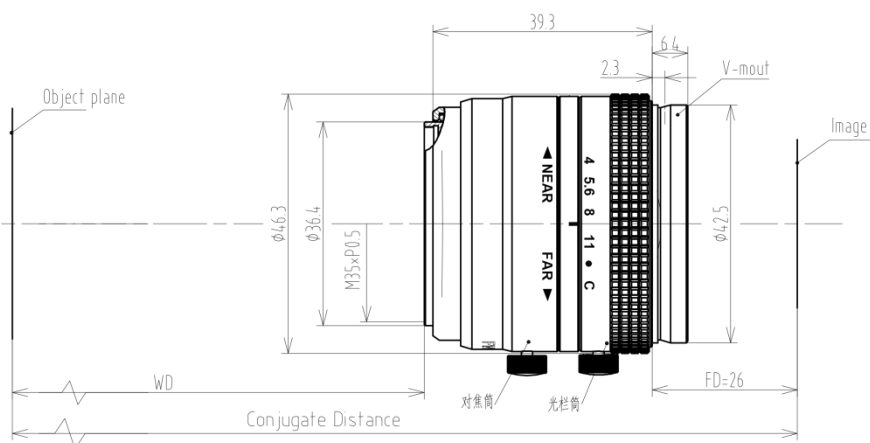

大靶面 (Φ30mm) 29mm 焦距 线扫镜头

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 型号 Model | TM2904K10 | | | |
| 最大像圆尺寸 Max Image Circle | Φ30 | | | |
| 焦距 Focal length | 29mm | | | |
| 光圈范围 F No. | F4.0 | | | |
| 畸变 Distortion | <0.1% | | | |
| 控制方式 Operation | Iris | Manual 手动调整 | | |
| | Focus | Manual 手动调整 | | |
| 法兰后焦距(Flange BFL) | 26mm | | | |
| 接口 Mount | V-Mount | | | |
| 外形尺寸 Dimension | Φ46.3×39.3mm | | | |
| 滤镜尺寸 Filter | M35x 0.5 | | | |
| 工作温度 Working Temperature | -20°C ~ +60°C | | | |
| 物距 Working Distance(mm) | 倍率 Optical Magnification | 共轭距 Conjugate Distance(mm) | 视场 (Φ28) Field of View(mm) | 视场 (Φ30) Field of View(mm) |
| 594.7±5 | 0.05X | 661.5±9 | 560 | 600 |
| 299.7±5 | 0.1X | 368.0±9 | 280 | 300 |
| 103.0±5 | 0.3X | 177.2±9 | 93.3 | 100 |