


- ◆品牌：中联科创（ZLKC）
- ◆规格：2/3" C 型 f=35mm F1.4
- ◆多层镀膜，有效提高透过率
- ◆500 万像素高品质影像
- ◆自动对焦精度 $\pm 0.001^{\circ}$
- ◆畸变小于 0.1%
- ◆适用机器视觉，工业监控等



产品规格书:

35mm 自动对焦镜头 AUTO-FOCUS LENS		物距 Working Distance	倍率 Optical Magnification	视野 1.1"Field of View(mm)		
型号 Model	HR3514MP5		mm	X	H	V
相机靶面 Image Size	2/3-inch		900	0.037X	236.2	176.9
焦距 Focal length	35mm		850	0.040X	223.2	167.2
光圈范围 F No.	F1.4-16		800	0.042X	210.3	157.5
最短物距 M.O.D(m)	0.15-Inf.		750	0.045X	197.3	147.8
控制方式 Operation	Iris	Manual 手动调整	700	0.048X	184.3	138.1
	Focus	Motorized 电动调整	650	0.052X	171.4	128.4
视场角 Angle of View (D×H×V)	2/3"	17.3°×13.9°×10.4°	600	0.056X	158.4	118.6
	1/2"	12.6°×10.1°×7.6°	550	0.061X	145.5	108.9
畸变 Distortion		<0.4%	500	0.067X	132.5	99.2
光学后焦 BFL		8.7mm	450	0.074X	119.6	89.5
接口 Mount		C-Mount	400	0.083X	106.6	79.8
近摄视野 Object Dimension		80.7mm×60.4mm(WD=300mm)	350	0.094X	93.7	70.1
外形尺寸 Dimension		Φ50×43.7mm	300	0.110X	80.7	60.4
重量 Weight		180.0g	250	0.131X	67.7	50.6
滤镜尺寸 Filter Thread		M37x 0.5	200	0.162X	54.7	40.9
工作温度 Working Temperature		-20℃ ~ +60℃	150	0.213X	41.8	31.2

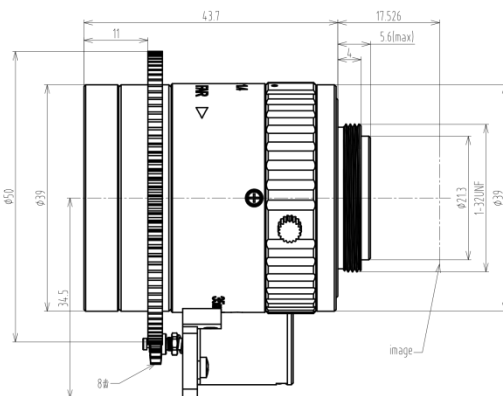

马达参数

电源电压	24V
功率	5W
转速范围	0-400RPM
额定转速	150RPM
响应时间	<1ms
最大输出扭矩	0.08N.M
自锁扭矩	0.12N.M
运动精度	±0.001°
使用温度/湿度	-40℃-105℃ , RH0%-90%
旋转方向	Cw, CCw

脉冲通讯接口

COM+	集电极开路 (NPN(OC -NPN), 电压范围 5v-24v
dir	脉冲信号时的电机转动方向
step	脉冲信号
ready	应答信号 (低电平时表示电机在运动状态, 高电平时表示电机在停止状态)
COM-	接地

RS232/TTL 通讯接口

0V	接地
RX	数据接收
TX	数据发送

