


- ◆ 品牌：中联科创（ZLKC）
- ◆ 规格：1.1" C 型 f=35mm F2.8
- ◆ 多层镀膜，有效提高透过率
- ◆ 2000 万像素高品质影像
- ◆ 自动对焦精度 $\pm 0.001^\circ$
- ◆ 畸变小于 0.1%
- ◆ 适用机器视觉, 工业监控等



产品规格书：

35mm 自动对焦镜头 AUTO-FOCUS LENS		物距 Working Distance	倍率 Optical Magnification	视野 1.1"Field of View(mm)	
型号 Model	HR3528MP20	mm	X	H	V
相机靶面 Image Size	1.1-inch	5000	0.0069X	2029.0	1528.2
焦距 Focal length	35mm	2000	0.0174X	809.4	609.6
光圈范围 F No.	F2.8-22	1000	0.0349X	503.0	303.5
最短物距 M.O.D(m)	0.2-Inf.	900	0.0388X	362.6	273.0
控制方式 Operation	Iris	Manual 手动调整	800	0.0437X	322.0
	Focus	Motorized 电动调整	700	0.0500X	281.4
视场角 Angle of View (D×H×V)	1.1"	28.3°×22.6°×17.0°	600	0.0585X	240.8
	1"	25.75°×20.6°×15.45°	550	0.0639X	220.5
	2/3"	17.86°×14.3°×10.7°	500	0.0703X	200.3
畸变 Distortion	<0.01%	450	0.0783X	180.0	135.5
光学后焦 BFL	22.9mm	400	0.0882X	199.5	120.2
接口 Mount	C-Mount	350	0.101X	174.5	140.0
近摄视野 Object Dimension	78.2mm×58.7mm(WD=200m m)	300	0.1181X	115.9	89.9
外形尺寸 Dimension	Φ50.5×47.6mm	250	0.1421X	99.4	74.7
重量 Weight	223.0g	200	0.1805X	78.2	58.7
滤镜尺寸 Filter Thread	M35.5x 0.5	-	-	-	-
工作温度 Working Temperature	-20°C ~ +60°C	-	-	-	-

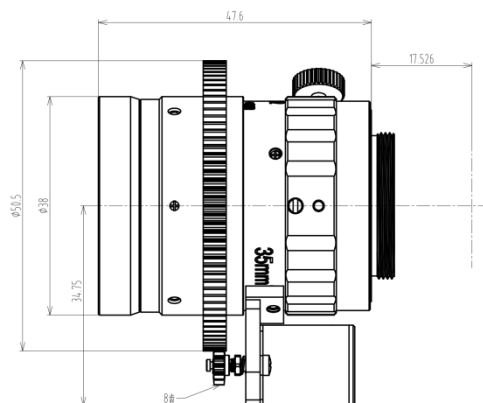

马达参数

电源电压	24V
功率	5W
转速范围	0-400RPM
额定转速	150RPM
响应时间	<1ms
最大输出扭矩	0.08N.M
自锁扭矩	0.12N.M
运动精度	$\pm 0.001^\circ$
使用温度/湿度	-40℃-105℃ , RH0%-90%
旋转方向	Cw, CCw

脉冲通讯接口

COM+	集电极开路 (NPN(OC -NPN), 电压范围 5v-24v
dir	脉冲信号时的电机转动方向
step	脉冲信号
ready	应答信号 (低电平时表示电机在运动状态, 高电平时表示电机在停止状态)
COM-	接地

RS232/TTL 通讯接口

OV	接地
RX	数据接收
TX	数据发送

