


- ◆ 品牌：中联科创（ZLKC）
- ◆ 规格： $\Phi 62\text{mm}$ $f=45\text{mm}$
- ◆ 支持 8K5 μm 、8K7 μm 线阵相机
- ◆ 高清晰度画面, 超高解像力
- ◆ 针对不同倍率优化光学设计
- ◆ 低畸变、高精度、高照度
- ◆ 灵活转接不同接口相机
- ◆ 适用 PCB、锂电、光伏检测等产品规格书：



线扫镜头大靶面 ($\Phi 62\text{mm}$) 焦距 45mm 8k7 μ

型号 Model		TM4508K7		
最大像圆尺寸 Max Image Circle		$\Phi 62$		
焦距 Focal length		45mm		
光圈范围 F No.		F4.0-16		
畸变 Distortion		<0.5%		
控制方式 Operation	Iris	Manual 手动调整		
	Focus	Manual 手动调整		
视场角 FOV(D)		53°-64°		
法兰后焦距(Flange BFL)		12mm		
接口 Mount		M72*P0.75		
入瞳孔径 ENP Diameter(mm)		$\Phi 13.6$		
外形尺寸 Dimension		$\Phi 64 \times 106\text{mm}$		
滤镜尺寸 Filter		M62x 0.75		
工作温度 Working Temperature		-20°C ~ +60°C		
物距 Working Distance(mm)	倍率 Optical Magnification	共轭距 Conjugate Distance(mm)	像距 Image Distance(mm)	法兰后焦距 Flange BFL (mm)
1493.5 $\pm$ 5	0.03X	-	-	12
443.5 $\pm$ 5	0.1X	-	-	12
223.5 $\pm$ 5	0.2X	-	-	12
153.5 $\pm$ 5	0.3X	-	-	12
133.5 $\pm$ 5	0.35X	-	-	12

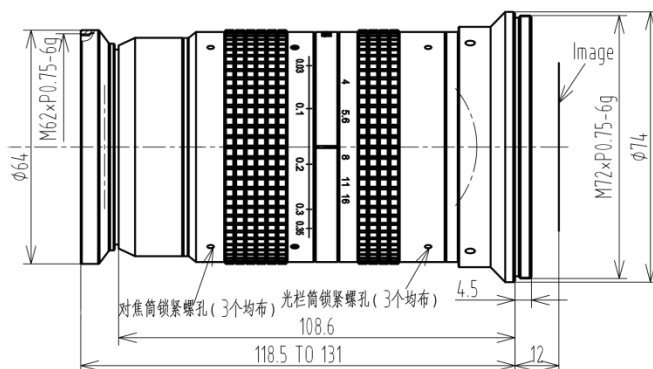